

KTB12-B-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Linear ball bearing and housing unit; sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible

Informacje techniczne

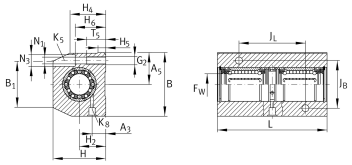

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	12
Seal	PP
Relubrication	AS

Main Dimensions & Performance Data

F_W	12 mm	Diameter of ball complement
Tol F_W	+ 0,008 mm	Upper tolerance
H	35 mm	Height
L	76 mm	Length
B	43 mm	Width
C	880 N	Load capacity dyn. C
C_0	770 N	Load capacity stat. C0
≈m	0,29 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

J_B	30 mm	
Tol J_B	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,15 mm	Lower tolerance
A_5	21,5 mm	Mounting Dimension
B_1	34 mm	
J_L	40 mm	
Tol J_L	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,15 mm	Lower tolerance
H_2	18 mm	Center height
Tol H_2	+ 0,015 mm	Upper tolerance
Tol H_2	- 0,015 mm	Lower tolerance
H_4	25,5 mm	
A_3	10 mm	
H_5	5,4 mm	
T_5	13 mm	
H_6	28 mm	
N_1	5,3 mm	
N_3	10 mm	
G_2	M6	Thread size
K_8	NIPA1	Lubrication nipple
K_5	M5	Screw ISO 4762

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje