

KWVE35-B-V1-G3

Recirculating ball bearing carriage

Informacje techniczne

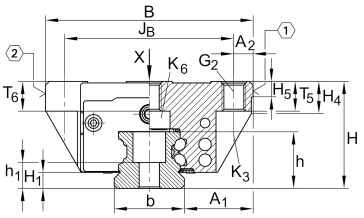

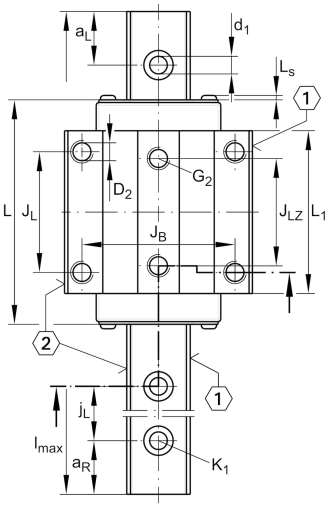

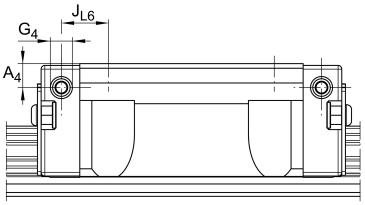

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	35	
Version	B	
Carriage design	Standard	Standard carriage
Preload	V1	Preload class 1
Accuracy class	G3	

Main Dimensions & Performance Data

H	48 mm	Height system
B	100 mm	Width carriage
L	112 mm	Overall length carriage
C	38.000 N	Dynamic load rating
C_0	72.000 N	Static load rating
M_{0x}	1.465 Nm	Static moment rating about X axis
M_{0y}	1.020 Nm	Static moment rating about Y axis
M_{0z}	1.020 Nm	Static moment rating about Z axis
≈m	1,78 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

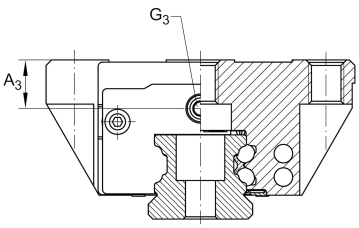

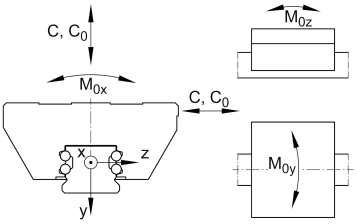



S05

Mounting dimensions

A_1	33 mm	Distance from locating edge on carriage to locating edge on guideway
J_B	82 mm	
b	34 mm	Width rail
A_2	9 mm	Distance from locating edge to hole
L_1	80 mm	
L_S	1,65 mm	
J_L	62 mm	
J_{LZ}	52 mm	
H_1	6,7 mm	Free space, system dimension
H_4	14,3 mm	
H_5	6,75 mm	
T_5	13 mm	Thread depth
T_6	12,3 mm	
G_2	M10	Fixing screws above (DIN ISO 4762-12.9)
$G2\ M_A$	41 Nm	Maximum tightening torque
K_3	M8	Fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9)
$K3\ M_A$	41 Nm	Maximum tightening torque
K_6	M8	Fixing screws below (DIN ISO4762-12.9)
$K6\ M_A$	41 Nm	Maximum tightening torque
D_2	8,6 mm	
A_3	12,3 mm	Position lubrication connector
G_3	M6	Lubrication connector
$t\ G_3$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
A_4	11 mm	Position lubrication connector
G_4	M6	Lubrication connector
$t\ G_4$	7 mm	Maximum permissible screw depth for lubrication connectors
J_{L6}	16 mm	Position lubrication connector

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

VMKB_065	KWVE	Material name

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje