

PAGBAO20-PP-AS

Linear plain bearing and housing unit

Linear plein bearing and housing unit; open design, sealed on all sides, with relubrication facility

Informacje techniczne

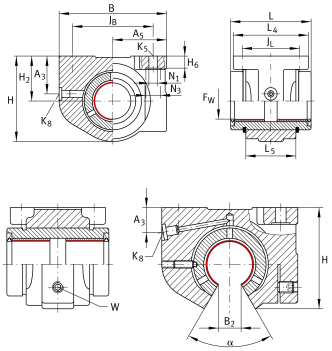

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	20
Seal	PP
Relubrication	AS

Main Dimensions & Performance Data

F_W	20 mm	Diameter of ball complement
H	44,5 mm	Height
L	45 mm	Length
Tol_L	h12	Tolerance
B	60 mm	Width
≈m	0,16 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

J_B	45 mm	
Tol J_B	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,15 mm	Lower tolerance
A_5	30 mm	
B_2	10 mm	
L_4	42 mm	
L_5	28 mm	
J_L	32 mm	
Tol J_L	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,15 mm	Lower tolerance
H_2	25 mm	Center height
A_3	11 mm	
H_6	6,7 mm	
Tol H_6	- 0,5 mm	Tolerance
N_1	4,7 mm	Mounting Dimension
N_3	8 mm	Mounting Dimension
K_5	M4	
K_8	NIPA1	Lubrication nipple
W	2,5 mm	Width across flats
$M_{W\,max}$	1,5 Nm	Max. tightening torque
α	60 °	Angle

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje