

PAGBAO30-PP-AS

Linear plain bearing and housing unit

Linear plein bearing and housing unit; open design, sealed on all sides, with relubrication facility

Informacje techniczne

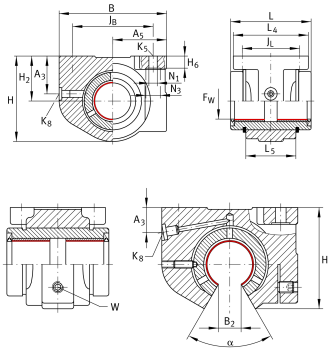

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	30
Seal	PP
Relubrication	AS

Main Dimensions & Performance Data

F_W	30 mm	Diameter of ball complement
H	63,5 mm	Height
L	68 mm	Length
Tol_L	h12	Tolerance
B	84 mm	Width
≈m	0,43 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

J_B	68 mm	
Tol J_B	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J_B	- 0,2 mm	Lower tolerance
A_5	42 mm	
B_2	13,6 mm	
L_4	60 mm	
L_5	48 mm	
J_L	45 mm	
Tol J_L	+ 0,2 mm	Upper tolerance
Tol J_L	- 0,2 mm	Lower tolerance
H_2	35 mm	Center height
A_3	14 mm	
H_6	8,7 mm	
Tol H_6	- 0,5 mm	Tolerance
N_1	6,8 mm	Mounting Dimension
N_3	11 mm	Mounting Dimension
K_5	M6	
K_8	NIPA2	Lubrication nipple
W	3 mm	Width across flats
$M_{W\,max}$	4 Nm	Max. tightening torque
α	54 °	Angle

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje