




RNAO22X30X13-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne

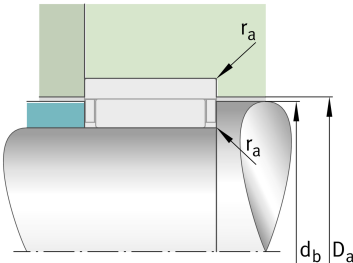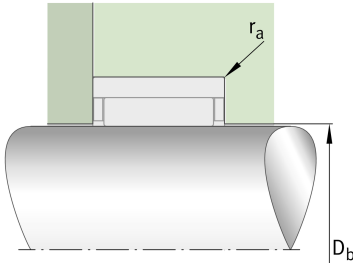

Twoja aktualna wersja produktu

Cage Standard

Main Dimensions & Performance Data

F _w	22 mm	Under roller diameter
D	30 mm	Outside diameter
C	13 mm	Width, outer ring
C _r	11.800 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	15.900 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	2.600 N	Fatigue load limit, radial
n _G	20.400 1/min	Limiting speed
n _{gr}	12.400 1/min	Reference speed
m	33,32 g	Masa

Mounting dimensions

D _b	22,4 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d _b	25,6 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D _a	26,3 mm	Shoulder diameter outer ring
r _{a max}	0,3 mm	Maximum recess radius



Dimensions

E	26 mm	Raceway diameter outer ring
r _{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Smarowanie smarem
-  Smarowanie olejem
-  Bez uszczelnienia
-  Mała przestrzeń zabudowy