SL1818/560-E-TB-BR-CN/3L

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing, SL1818..-E-TB full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Informacje techniczne



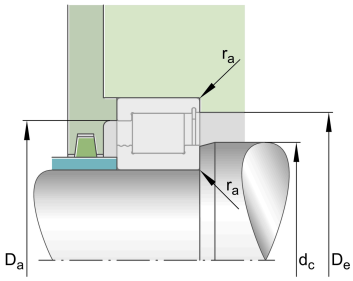



Twoja aktualna wersja produktu

Design	TB	Bearings with increased axial load capacity
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	560 mm	Bore diameter
D	680 mm	Outside diameter
B	56 mm	Width
C_r	1.040.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	2.290.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	217.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	485 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	300 1/min	Reference speed
≈m	38,4 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	603,5 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{c\ min}$	603,5 mm	Minimum shaft shoulder
$D_{a\ max}$	641,5 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$D_{e\ min}$	656 mm	Minimum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	3 mm	Maximum recess radius
E	656 mm	Raceway diameter outer ring

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
s	5 mm	Axial displacement
d_1	603,5 mm	Maximum rib diameter inner ring
$D_{1\ min}$	641,7 mm	Minimum rib diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje