

TASE40-XL-N

Plummer block housing unit

Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals

X-life

Informacje techniczne



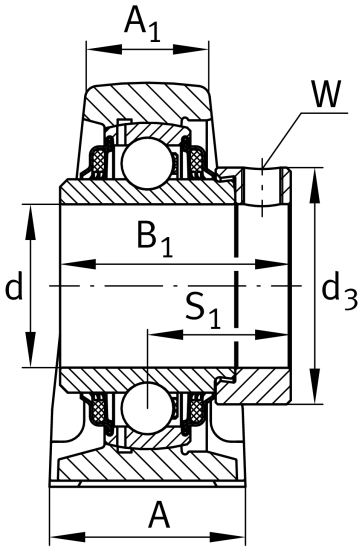

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron
Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
L	179 mm	Length total
H_2	99 mm	Height
≈m	1,96 kg	Masa

Mounting dimensions

J	138,25 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Width (slot)
N_1	26 mm	Length (slot)

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	49,2 mm	Distance shaft axis
A	48 mm	Width (base)
A_1	30 mm	Width (head)
H_1	19 mm	Height (base)
B_1	56,5 mm	Locking collar total width
S_1	35,1 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	ASE08	Housing
	GE40-XL-KTT-B	Bearing designation
	KASK08	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje