

# TASE60-XL-N

Plummer block housing unit

Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals

X-life

## Informacje techniczne




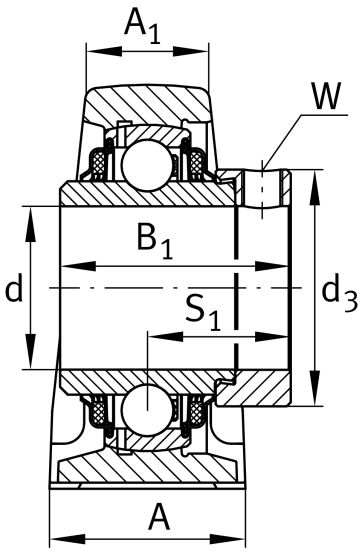


### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
| Groove | N | Cast iron housing with undercut slot for end caps |
| Material | GG | Cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bore diameter |
| L | 240 mm | Length total |
| $H_2$ | 140 mm | Height |
| ≈m | 4,75 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 190 mm | Distance fixing bore |
| N | 18 mm | Width (slot) |
| $N_1$ | 28 mm | Length (slot) |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| H | 69,9 mm | Distance shaft axis |
| A | 60 mm | Width (base) |
| $A_1$ | 42 mm | Width (head) |
| $H_1$ | 25 mm | Height (base) |
| $B_1$ | 77,9 mm | Locking collar total width |
| $S_1$ | 46,9 mm | Distance of raceway to locking collar |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | ASE12 | Housing |
| | GE60-XL-KTT-B | Bearing designation |
| | KASK12 | Protecting cap |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje