

TASE65-214-XL

Plummer block housing unit

Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals

X-life

Informacje techniczne



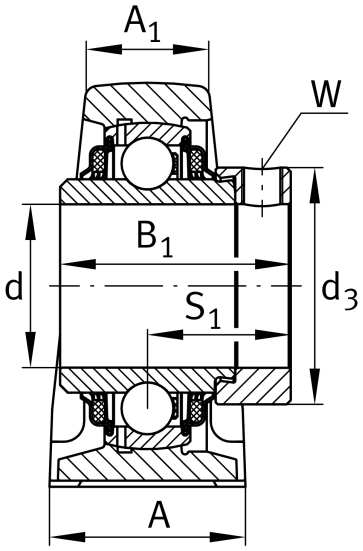

Twoja aktualna wersja produktu

Deviating ballset	214	Deviating ballset 214
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	65 mm	Bore diameter
L	260 mm	Length total
H_2	156 mm	Height
≈m	6,45 kg	Masa

Mounting dimensions

J	202,5 mm	Distance fixing bore
N	22 mm	Width (slot)
N_1	28 mm	Length (slot)

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

H	79,4 mm	Distance shaft axis
A	65 mm	Width (base)
A_1	44 mm	Width (head)
H_1	27,5 mm	Height (base)
B_1	66 mm	Locking collar total width
S_1	44,5 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	ASE14	Housing
	GE65-214-XL-KTT-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje