TCJT50-XL-N

Flanged housing unit

Housing units TCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals

X-life

Informacje techniczne



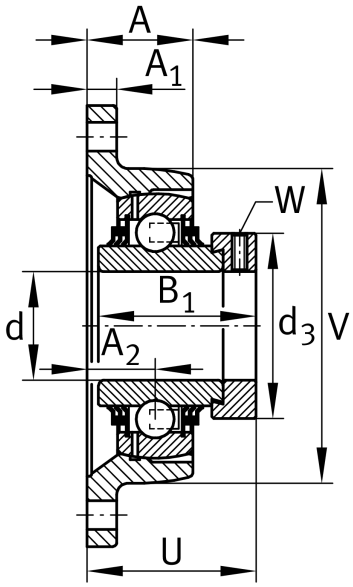

Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
L	116 mm	Flange width
H	190 mm	Height flange
U	66,2 mm	Total height unit
C_r	37.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	23.200 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	990 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,24 kg	Masa

Mounting dimensions

J	157 mm	Distance fixing bore
N	18 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes
W	5 mm	Width of flats

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	39 mm	Height housing
A_1	13 mm	Thickness of flange
A_2	28 mm	Distance raceway
B_1	62,8 mm	Locking collar total width
V	116 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	69 mm	Outside diameter locking collar

Additional information

	1	Number of housings
	CJT10	Housing
	GE50-XL-KTT-B	Bearing designation
	KASK10	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje