TSX65X6000-E-0001-EWL-G1

Profile rail

Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX..-E

Informacje techniczne

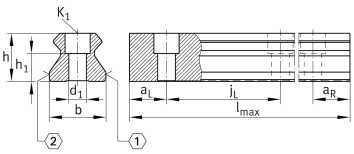

Twoja aktualna wersja produktu

Size code	65
Length	~6000
Version	E
Accuracy class	G1

Main Dimensions & Performance Data

l	6.000 mm	Guideway length
h	53,8 mm	Height
b	63 mm	Width
Tol b	-0,005 mm	Upper tolerance
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	115,5 kg	Masa

Mounting dimensions

K_1	M16	Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9)
d_1	18 mm	Bore diameter
K1 M_A	340 Nm	Tightening torque

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

l_{max}	5.865 mm	Max length single piece guideway
$a_{L\ min}$	20 mm	Distance
$a_{L\ max}$	61 mm	Distance
$a_{R\ min}$	20 mm	Distance
$a_{R\ max}$	61 mm	Distance
j_L	75 mm	Increment
h_1	28,8 mm	Length
Tol h_1	0,5 mm	Upper tolerance
Tol h_1	-0,5 mm	Lower tolerance

Additional information

	RWU65-E-...; RWU65-F-...	Usable carriage(s)
	RUE65-E-...; RUE65-F-...	Usable linear systems

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje