

FAG

UKFC208

Flanged housing unit

Flanged housing unit UKFC

Informacje techniczne



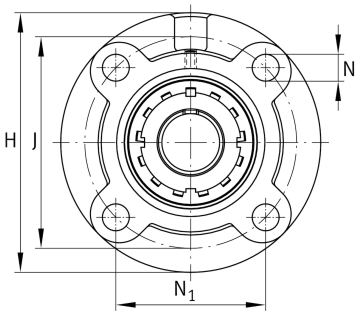

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
H	145 mm	Height flange
U	37,7 mm	Total height unit
C_r	32.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,12 kg	Masa

Mounting dimensions

J	120 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	14 mm	Fixing bore
N_1	84,8 mm	Distance fixing bore
T_1	10 mm	Height spigot
Z	100 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	26 mm	Height housing
A_1	9 mm	Thickness of flange
A_2	11 mm	Distance raceway
B	31 mm	Width
B_1	46 mm	Locking collar total width
d_3	58 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Additional information

	1	Number of housings
	FC208	Housing
	UK208	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje