


VU200260-ZT

Slewing ring, 4 point contact bearing, without gear teeth

Four point contact bearings without gear teeth, sealed on both sides

Informacje techniczne

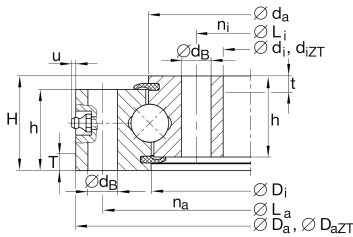

Twoja aktualna wersja produktu

Centering	ZT	Centering on inner and outer ring
-----------	----	-----------------------------------

Main Dimensions & Performance Data

d _i	191 mm	Inner diameter inner ring
	0,5 mm	Inner diameter inner ring lower tolerance
	0,5 mm	Inner diameter inner ring upper tolerance
d _{iZT}	193 mm	Diameter centring inner ring
	IT8	Diameter centring inner ring tolerance
H	46 mm	Height
D _a	329 mm	Outside Diameter
	0,8 mm	Outside diameter lower tolerance
	0,8 mm	Outside diameter upper tolerance
D _{aZT}	327 mm	Centring diameter outer ring
	-IT8	Diameter centring outer ring tolerance
T	7 mm	Length centering outer ring
t	7 mm	Length centering inner ring
h _a	41 mm	Width outer ring
h _i	41 mm	Width inner ring
	0,05 mm	Normal radial clearance min.
	0,2 mm	Normal radial clearance max.
	0,08 mm	Normal axial clearance min.
	0,33 mm	Normal axial clearance max.
≈m	14,77 kg	Masa



Dimensions

D _i	259 mm	Inner diameter outer ring
d _a	261 mm	Outside diameter inner ring
d _B	14 mm	Fixing bore
L _a	305 mm	Pitchcircle diameter fixing holes outer ring
n _a	20	Number of fixing holes in outer ring
L _i	215 mm	Pitchcircle diameter fixing holes inner ring
n _i	20	Number of fixing holes in inner ring
F _{r zul}	89.000 N	Max. radial load fixing screws (friction locking)
u _{max}	2 mm	Max. protrusion lubrication nipple

Temperature range

T _{min}	-25 °C	Operating temperature min.
T _{max}	80 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

C _a	179.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	650.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	163.000 N	Basic dynamic load rating, radial (for radial load only)
C _{0r}	300.000 N	Basic static load rating, radial (for radial load only)

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	Momenty względem wszystkich osi
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne
	Łożysko gabarytowe