FAG

X-life

WS22212-E1-XL-K-2RSR

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetric with cage guidance ring

Informacje techniczne



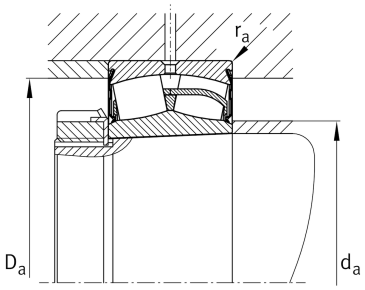

Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Relubrication	Standard	
Sealing	2RSR	Seals on both sides, normal temperature
Sealing - excess width	WS	Sealing - excess width

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	34 mm	Width
C_r	160.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	155.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	20.700 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.030 1/min	Limiting speed
≈m	1,23 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	67,6 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	67,6 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	101 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius
$d_{b\ min}$	65 mm	Minimum cavity diameter of the sleeve
$B_{a\ min}$	8 mm	Minimum cavity width of the sleeve

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	100,7 mm	Bore diameter outer ring
d_2	67,6 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	6,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,23	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	2,98	Dynamic axial load factor
Y_2	4,44	Dynamic axial load factor
Y_0	2,92	Static axial load factor

Additional information

	H2212-T-WS	Adapter sleeve
	AH2212-WS	Withdrawal sleeve

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna
- Nieosiowość dynamiczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje