

ZARF65155-L-TV

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings
ZARF..-L, double direction, for screw
mounting, long shaft locating washer

Informacje techniczne





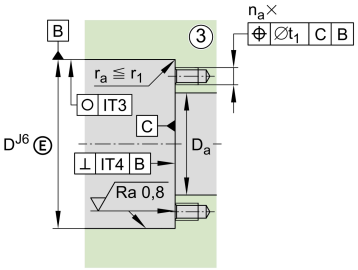

Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
Locating Feature , bearing outer ring	L	Stepped shaft locating washer extended on one side

Main Dimensions & Performance Data

d	65 mm	Bore diameter
D	155 mm	Outside diameter
H	103 mm	Hight
C_a	172.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	500.000 N	Basic static load rating, axial
C_r	54.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	104.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ua}	46.500 N	Fatigue load limit, axial
C_{ur}	14.900 N	Fatigue load limit, radial
$n_{G\ Oil}$	2.600 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n_G Grease	900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{RL}	4 Nm	Bearing friction torque
≈m	5,026 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

$D_{a\ max}$	111 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$d_{a\ min}$	88 mm	Minimum diameter shaft shoulder
t_1	0,2 mm	Position bore in the housing

Dimensions

H_1	72 mm	Height outer ring over wave washer
C	22,5 mm	Width, outer ring
C_1	12,5 mm	Distance to lubrication hole
D_1	110 mm	Rip diameter shaft washer
D_2	90 mm	Heeldiameter wave washer long
D_3	108 mm	Outside diameter wave washer long
B	17,5 mm	Width, wave washer
B_1	38,5 mm	Width wave washer long
B_2	18 mm	Width heel wave washer long
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	6 mm	Diameter lubrication hole
J	128 mm	Pitch circle diameter (holes)
n	12	Number of screwing holes
n x t	30 °	Split

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

c_{aL}	4.800 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	4.000 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	60,1 kg*cm2	Mass moment of inertia
	1 µm	Axial runout
radial	ZMA65/105	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM65	Locknut 2
M_A	270 Nm	Tightening torque nut
	40.652 N	Preload force axial
	90X110X12	Sealing ring
	M10	Screw size
n_a	12	Number of screws
na x ta	30 °	Division (screwing holes)

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje