KSR25-L0-20-10-09-16

Roller chain idler sprocket unit

Roller chain idler sprocket units KSR..-L0,
sprocket made from steel or sintered iron

Informacje techniczne

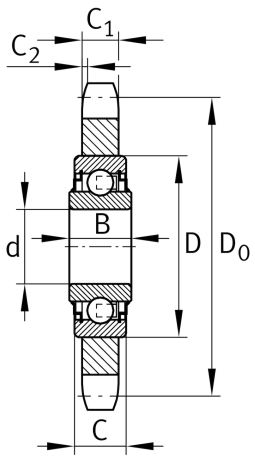

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
d	0 mm	Upper tolerance
d	-0,01 mm	Lower tolerance
C_1	17,6 mm	Thickness of sprocket
D_0	92,8 mm	Pitch circle diameter (gearing)
D_k	103 mm	Tip diameter (gearing)
≈m	0,58 kg	Masa

Mounting dimensions

p	31,75 mm	Tooth set
z	9	Number of teeth
	x	ISO chain
	x	ANSI chain

Dimensions

C_2	2,5 mm	Chamfer width
D	52 mm	Outside diameter
C	15 mm	Width, outer ring
B	21 mm	Width inner ring

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje